

Einbau der Taschenösen von KunstUndMarkt



Zuerst wird auf der fertigen Tasche an der gewünschten Stelle ein Kreis gezeichnet (Schablone liegt dem Set bei) und ausgeschnitten.


Das Ausschneiden geht am besten mit einer gebogenen Nagelschere.

Gegebenenfalls kann es sinnvoll sein, mit doppelseitigem Bügelvlies den Ausschnitt noch zusätzlich zu verstärken. Dazu das Vlies etwas größer als das Loch schneiden und zwischen Außenseite und Futter einlegen und festbügeln.



Dann werden die Stofflagen über das Unterteil des Ringes (das Teil mit dem hohen Bund) gezogen.

Wichtig ist, dass der Stoff stramm um den Bund des Ringes liegt!

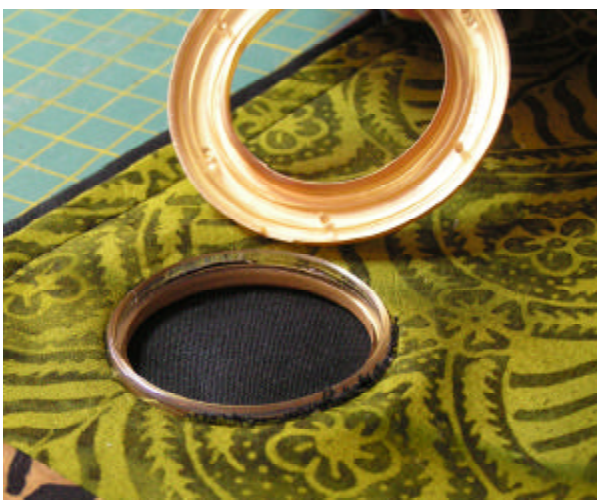

Dann das Oberteil des Ringes aufsetzen und ...



... zusammendrücken bis es einrastet. Fertig!